




米科尼PQ系列全罩CNC


集成切削液循环系统 主轴冷却系统



全封闭操作环境
Totally-enclosed operating environment



专业CNC控制系统
Professional CNC control system



功能布局完善易用
Perfect functional layout, easy to use




外观设计美观大方
Elegant appearance design



紧凑的结构尺寸
Compact structure




超低重心稳定防震
Ultra-low gravity, stable and shockproof

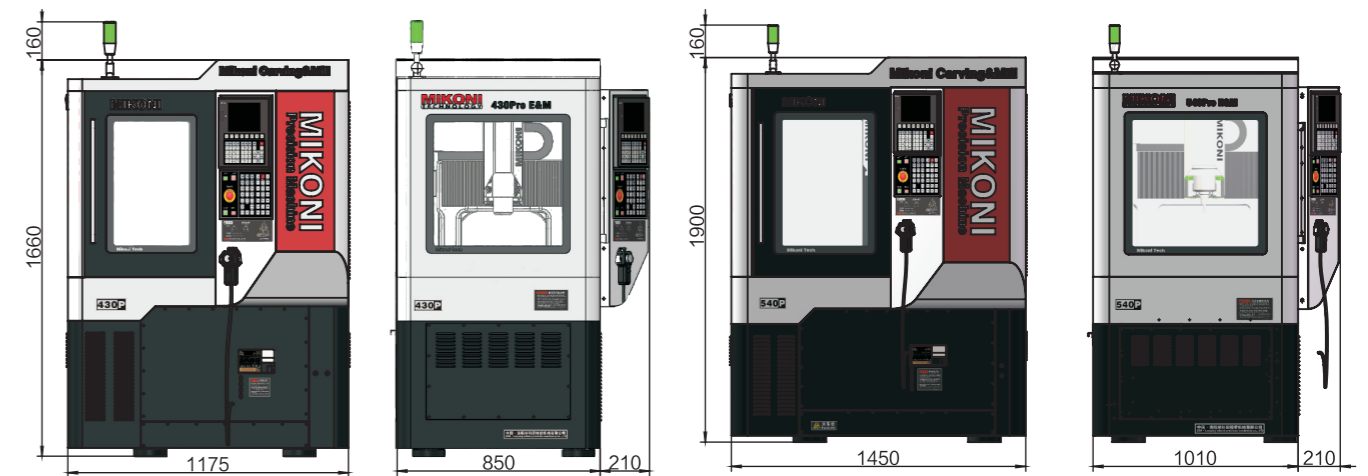

430PQ

540PQ

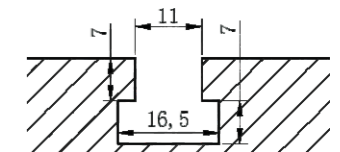

430T型槽尺寸

430PQ系列

机型	430P-QA	430P-QB	430P-QC	430P-QD
整机质量 Net weight	720 ± 5KG		760 ± 5KG	
床身材质 Texture of material	HT300 (米汉娜铸铁)			
运动轴数 Number of axes	X/Y/Z 3轴联动 (可扩展第四轴)			
极限行程X/Y/Z Limit stroke	415/310/150			
安全行程X/Y/Z Effective travel	415/310/150			
滚珠丝杠X/Y/Z Ball screw size	D2005C3			
直线导轨X/Y/Z Linear guide rail size	HIWIN HG25/20/20H		THK G25/20/20p	
丝杆轴承数量/轴 Number of screw bearings	7001BP4*4PCS			
各轴直线精度 Linear precision	≥0.015 (全行程)		≥0.010 (全行程)	
各轴垂直度 Verticality	≥0.015 (全行程)		≥0.010 (全行程)	
各轴定位精度 positioning accuracy	0.008/300mm			
各轴重复精度 Repetition precision	≥0.005			
工作台尺寸 (mm) Worktable size	400*300			
工作台平面度 (mm) Worktable flatness	±0.02		±0.015	
最大通过高度 Through height	165mm			
最大通过宽度 Through width	340mm			
T型槽数量 Number of T groove	4			
T型槽中心距 T groove distance	75mm			
工作台最大承重 Max bearing of worktable	90KG			
润滑方式 Lubrication system	抵抗式自动供油系统 Resistant automatic fuel supply			